

HT 300

FORMADOR DE JUNTAS

Formador de juntas resistente a altas temperaturas. Fornecido em embalagem pressurizada, sem necessidade de utilização de pistola. Resistente aos óleos, lubrificantes, anticongelantes, sistemas de refrigeração, etc. APLICAÇÕES:

Selagem de juntas sujeitas a condições extremas em reatores químicos, diferenciais, caixas de velocidades, motores de automóveis, cárteres, ferros a vapor, sistemas de aquecimento, fornos industriais, etc.

FORMADOR DE JUNTAS


Formador de juntas resistente a altas temperaturas. Fabricado em envase pressurizado sin necesidad de pistola. Resistente a aceites, lubricantes, anticongelantes, sistemas de refrigeración, etc. APLICACIONES:

Sellado de juntas, expuestas a condiciones extremas en reacciones químicas, diferenciales, cajas de cambio, motores de automóviles, cárteres, planchas de vapor, sistemas de calefacción hornos industriales etc.

Embalagem
Cartucho de 200 ml
Caixa de 12 unid.
Palete de 1380 unid.



HT 300

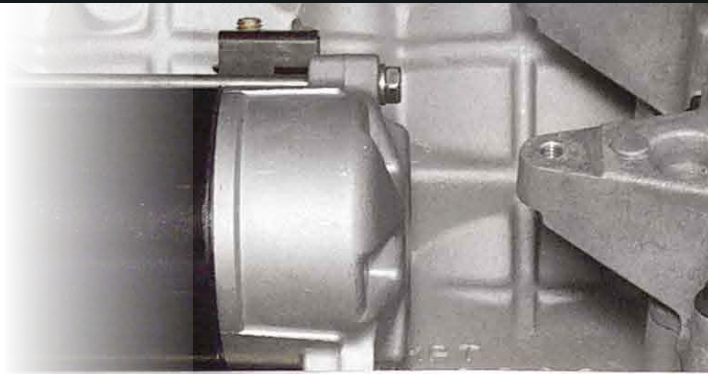

sem uso de pistola


aplicación sin pistola



Retirar la lengüeta de seguridad



Girar la cánula 90°



Presionar y aplicar