
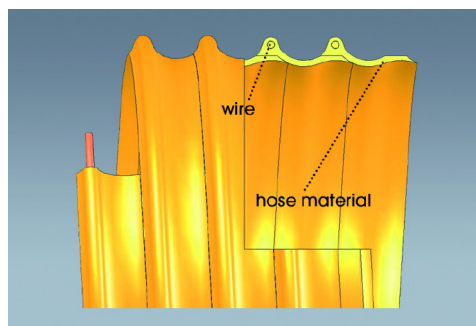


POLIURETANO P7 ML PU AE

Peso e flexibilidade médios

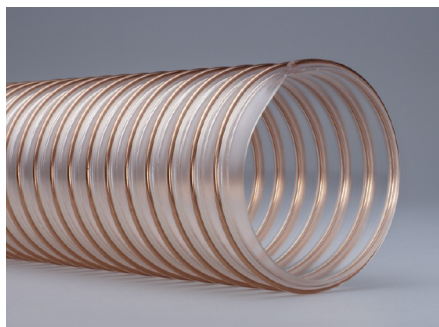

TECHNICAL DATA

Dia. (mm)	Weight (kg/m)	Wall Thickness (mm)	Bending radius (mm)	Max. Work. Press.	Max. Vacuum (bar)
300	3,08	1,00	297	0,20	0,07

Aplicações:

Sucção e transporte de partículas ou grânulos abrasivos

Propriedades:

Resistente à hidrólise e micróbios, conformidade alimentar conforme Regulamento nº. 10/2011 e no. 174/2015, FDA 21 CFR 177.2600 e 178.2010. Aprovado por um instituto de ensaios independente. Muito boa resistência à abrasão, flexível a baixas temperaturas, boa resistência ao óleo e gasolina, livre de halogéneos e amaciadores.

Dados baseados a uma temperatura de + 23° C.