


POLIURETANO PESADO

Peso e flexibilidade médias

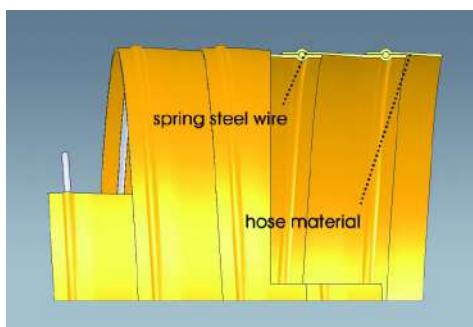

TECHNICAL DATA

Dia. (mm)	Weight (kg/m)	Material Thickness (mm)	Bending radius (mm)	Max. Work.Press. (bar)	Max. Vacuum (bar)
40	0,56	1,4	60	2,30	0,70
50	0,67	1,4	75	1,90	0,60
60	0,79	1,4	90	1,80	0,55
100	1,36	1,4	150	1,10	0,40
120	1,42	1,4	180	0,90	0,30
250	3,57	1,4	375	0,30	0,10

Aplicações:

Aspiração e descarga de materiais abrasivos.

Propriedades:

Resistente à hidrólise e micróbios. Não tóxico, aprovado p/ alimentos de acordo com regulamentos da FDA e da UE, boa flexibilidade, excelente resistência à abrasão, resistente aos fumos de óleo, sem halogênio.

Permite dissipação elétrica, através de espiral de aço cobreado.

Dados baseados a uma temperatura de + 23° C.