

IRON-50 (12 o 24 VCC)



mm (aprox.) 137
160 200

kg (aprox.) 4,5

50 l/min 12 o 24 VCC

IRON-50 12 VCC
IRON-50 24 VCC

- Autoaspirante-autocebante. Excéntrica de paletas autoajustables
- Dotada de by-pass de recirculación
- Aspiración: 2,7 m · Impulsión: 20 m
- Aspiración con circuito cebado: 5 m
- Consumo: 18-24 A (12 VCC) y 9-17 A (24 VCC)
- Motor: 0,30 kW (12 y 24 VCC) autoventilado protegido antipolvo
- 3000 rpm
- Funcionamiento S2 30'
- Conexión mediante roscas H1" (BSP) y bridas
- Filtro de acero INOX en la aspiración de 350 µm (micra)
- Interruptor luminoso con protección IP-55
- 2 m cable con pinzas
- Tratamiento antióxido

IRON-50 12 or 24 VDC




Equivalence box

	LIBRE	PT-60	PSF-040	PA-60
IRON-50 12 VDC	53 l/min 16 A	43 l/min 18 A	44 l/min 18 A	34 l/min 19 A
S-50 12 VDC	42 l/min 17 A	34 l/min 18 A	36 l/min 18 A	28 l/min 19 A
IRON-50 24 VDC	53 l/min 7,9 A	43 l/min 8,5 A	44 l/min 8,9 A	33 l/min 9,5 A
S-50 24 VDC	42 l/min 8,5 A	34 l/min 8,9 A	36 l/min 9,1 A	28 l/min 9,5 A

CONNECTION: 1" SUCTION: 2,7 m 1 1/4" DELIVERY: 4 m 1"

Flow curves

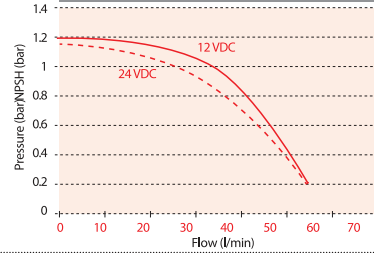

DIESEL BATTERY KIT 12 ó 24 VCC



mm (aprox.) 195
350 305

kg (aprox.) 8,25

DIESEL BATTERY KIT 12 VCC
DIESEL BATTERY KIT 24 VCC

- Bomba IRON-50 12 o 24 VCC
- Pistola manual de aluminio PSF-040 con giratorio H1" con cánula curvada
- 4 m manguera impulsión Ø19 mm doble capa especial gasóleo racorada por los dos extremos antiestática
- Filtro inferior PP con malla INOX
- 2 abrazaderas 25x40 mm
- Racor 1" PP
- Se suministra en caja impresa dotada de código de barras EAN-13