

IRON-50 230 V



mm (aprox.)  
185  
146  
225

kg (aprox.)  
8,5



## DESCRIPCIÓN

### 50 l/min 110 o 230 VCA

IRON-50 230 VCA  
IRON-50 110 VCA

- Autoaspirante-autocebante. Excéntrica de paletas autoajustables
- Dotada de by-pass de recirculación
- Aspiración: 2,7 m · Impulsión: 30 m
- Aspiración con circuito cebado: 5 m
- Consumo: 1,2-2 A
- Motor: 0,25 kW 230 VCA autoventilado 50/60 Hz monofásico con protector térmico
- Protección IP-55
- Funcionamiento continuo S1
- 3000 rpm
- Conexión mediante roscas H1" (BSP) o bridas
- Incorpora filtro limpiable de acero de 350 (µm micra)
- Interruptor luminoso ON/OFF con protección IP-55
- 3 m cable eléctrico con clavija homologada
- Tratamiento antióxido



- Accesorios Opcionales
  - Kit completo brida de aluminio H1" con tornillo Allen DIN.912

## IRON-50 230 VAC




IRON-50 230 VAC

CONNECTION: 1" · SUCTION: 2.7 m 1 1/4" · DELIVERY: 4 m 1"

## Equivalence Box

	FREE	PT-60	PSF-040	PA-60
IRON-50 230 VAC	50 l/min 1.5 A	45 l/min 1.6 A	46 l/min 1.6 A	45 l/min 1.6 A

## Flow curves

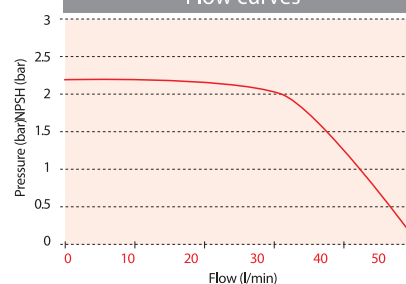


## KITS HORIZONTALES COMPLETOS CON BOMBA IRON-50 230 V

Los kits horizontales están equipados con:

- Bomba IRON-50 230 VCA (con o sin medidor de litros)
- Pistola manual o automática

- Accesorios:

- 4 m manguera impulsión antiestática Ø3/4" doble capa especial gasóleo racorada
- 1,70 m manguera Ø25 mm especial gasóleo
- Racor M1"x25 PP
- 2 abrazaderas 25x40 mm
- Filtro inferior PP autolimpiable

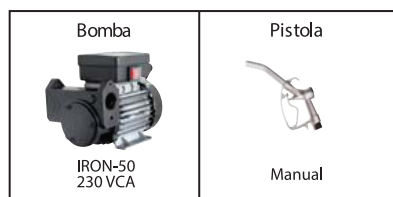

## Kit IRON-50H 230 V

