


Composição: Fita de fibra de vidro revestida de silicone de alta temperatura feita de fibra de vidro revestida com borracha de silicone pesada.

Propriedades: Esta fita é semelhante à manga proteção fogo silicone, com a mais valia de poder ser instalada em situações em que a manga não pode ser usada, como quando mangueiras industriais, fios e cabos não podem ser desconectados para instalar uma manga de proteção. A fita é sobreposta em 50% ao enrolar, o que confere estabilidade a todo o conjunto. Fio de segurança, braçadeiras, laços ou fita de silicone puro podem ser usados para fixar a fita no lugar após a instalação.

Aplicação: É usado para proteção de mangueiras e linhas hidráulicas industriais, linhas pneumáticas, linhas de combustível e óleo, linhas de freio, fios, cabos, tubos e canos da exposição a condições de calor altas e extremas.

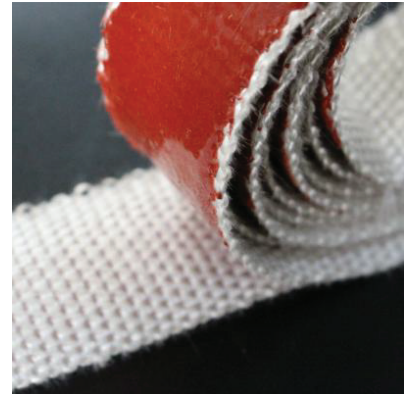

	LARGURA	COMPRIMENTO
	m m	m
20.47.050	50	30

Technical Data sheet	
Material	Fiberglass, silicone
Working temperature	- 40°C - +260°C
Flammability	VW- 1
Melting point	+ 1650°C
Standard Color	Red
Standard thickness	3 m m
MOQ	300 meter each size
Cutting tool	Scissors