

# BD-30

Bombas de diafragma para

**AdBlue®**

<b>BD-30 230 VCA</b>	02230-CF00000
<b>BD-30 110 VCA</b>	022300200
<b>BD-30 12 VCC</b>	02240-CF00000
<b>BD-30 24 VCC</b>	02241

## APLICACIÓN

- Bomba autoescorvante de diafragma para a transferência de AdBlue®.
- Fabricada com materiais compatíveis com este fluido para evitar a degradação tanto do líquido quanto das partes em contato com ele.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caudal	30 l/min
Motor	0,37 kW · 230 VCA · 110 VCA · 50-60 Hz · monofásico · autoventilado 0,18 kW 12 o 24 VCC
Consumo	0,7 A (230 VCA) 1,3 A (110 VCA) 12 A (12 VCC) 7,3 A (24 VCC)
rpm	1750 rpm
Funcionamiento	S2 20'
Proteção:	IP-55
Temperatura	-5 °C / +40 °C
Pressão:	1,6 bar
Entrada/saída:	M1" (inclui racor espiga H1"x19 mm)
Interruptor	ON/OFF
Cabo	2 m de cabo elétrico com plugue homologado (230 ou 110 VCA)

30  
l/min


230 o 110  
VCA

12 o 24  
VCC

0,37  
0,18  
kW



10.02230

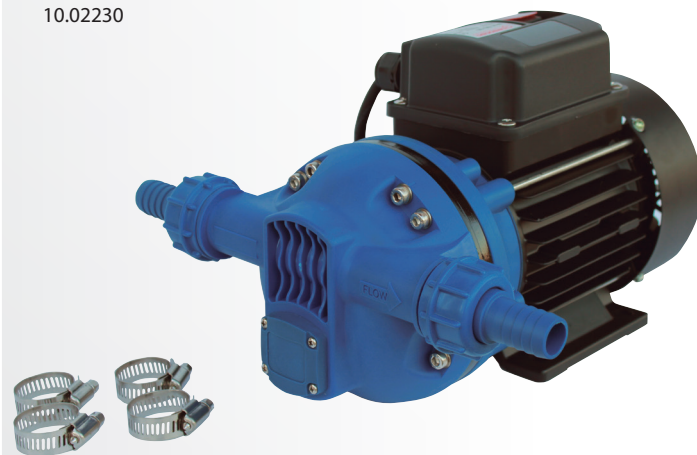

kg 4,775

265x280x170 mm

10.02240



kg 3,200

265x265x130 mm

Devido às constantes inovações e desenvolvimento, reservamo-nos o direito de modificar as especificações de seus produtos e publicidade sem aviso prévio.