

MobilTank 350 · 460 · 960

GRG metálicos

350 · 460 · 960 L
capacidad

GRG
metálico

- ✓ Depósitos metálicos para transporte de fluidos en carretera
- ✓ Paletizado por los 4 lados
- ✓ Depósito apilable



GASÓLEO



GASOLINA



MobilTank 350 · 460 · 960

GRG metálicos

COMERCIALIZADO POR:



	Capacidad litros
MOBILTANK 350	350
MOBILTANK 460	460
MOBILTANK 960	960

Características

- › Depósito metálico
- › Transporte de fluidos en carretera
- › Homologados como “Grupo de Embalaje II y III” según normativa ADR*
- › Gasolina, Adhesivos, Tintas de imprenta y Resina en solución: Materiales de Clase 3, transportables en embalaje de grupo II
- › Gasóleo, Queroseno, Combustible para motores de turbina de aviación, Aceite Mineral, Petróleo bruto: Materiales de Clase 3, transportables en embalaje de grupo III
- › En acero al carbono de grado S235JR y pintado con pintura epóxica para máxima protección antioxidante
- › Estructura metálica para protección antichoque y antivuelco
- › Paletizable por los 4 lados
- › Permite ser apilado hasta 4 depósitos vacíos (350 y 460) o hasta 3 depósitos vacíos (960)
- › Equipo de suministro GESPASA (opcional)


Componentes

- › Válvula de ventilación/purgador de aire de 2” para evitar el derrame de combustible durante el transporte
- › Válvula de bola instalada en la succión
- › Colgador de manguera integrado
- › Prefiltro en la aspiración para protección del equipo de suministro
- › Boca de carga de 2”
- › 1 conexión libre H2”
- › Purgador inferior 1/2”
- › Extintor 3 kg y soporte sin instalar
- › Cáncamos para elevación balanceada desde arriba, incluso con el depósito lleno

**El instalador o usuario deberá comprobar si las características del depósito se adaptan a las normativas aplicables según la zona geográfica y normas locales, tipología de la instalación y uso final que se dará al equipo.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad del uso indebido del equipo.*


350 · 460 · 960 L
capacidad

GRG
metálico

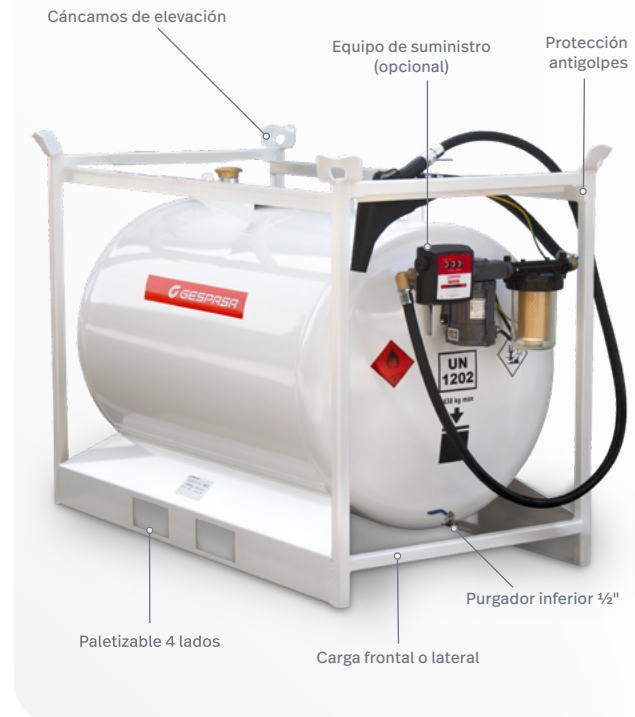

350: 121 kg
460: 148 kg
960: 225 kg
(aprox.)

350: 1200x792x1025 mm
460: 1511x792x1025 mm
960: 1750x930x1280 mm
LxWxH (aprox.)

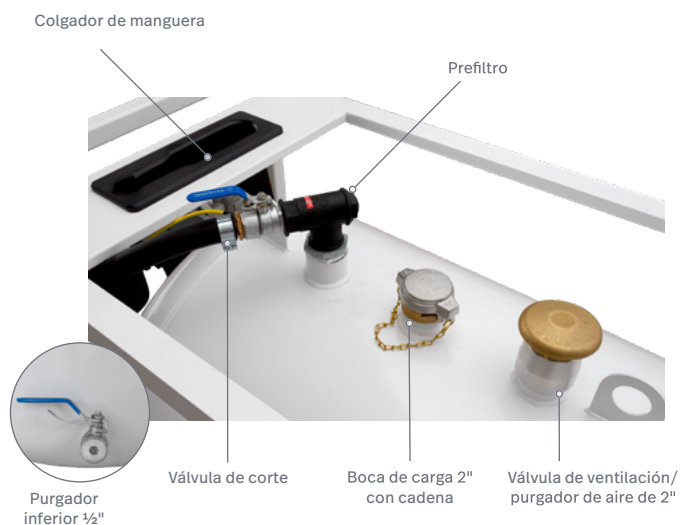

Mobiltank 350 · 460 · 960

GRG metálicos

Equipos de suministro opcionales

- › Kit GRG compuesto de: bomba a batería o bomba a 230 V, con o sin medidor · pistola · 4 m de manguera Ø19 mm

GASÓLEO

KIT GRG IRON-50 12 V + Pistola manual PSF-040

KIT GRG IRON-50 24 V + Pistola manual PSF-040

KIT GRG IRON-50 230 V + Pistola manual PSF-040

KIT GRG IRON-50 12 V + Pistola automática PA-60

KIT GRG IRON-50 230 V + Pistola automática PA-60

KIT GRG SE-50 12 V + medidor + Pistola manual PSF-040

KIT GRG SE-50 12 V+ medidor + Pistola automática PA-60

KIT GRG SE-50 230 V + medidor + Pistola automática PA-60

GASOLINA

KIT GRG IRON-50 Ex 12 V + Pistola automática PA-80

KIT GRG SA-50 Ex 12 V + medidor + Pistola automática PA-80

*Consulte otros kits disponibles

Opcionales

- › Prolongación de metros de manguera
- › Prolongación de metros del cable de la bomba de gasóleo
- › Filtro FG-100
- › Enrollador



IRON-50
12/24 V



IRON-50 Ex
12/24 V



IRON-50
230 V



MGE-110



MG-80AV Ex



FG-100



PSF-040




PA-60



PA-80


Equipo apilable

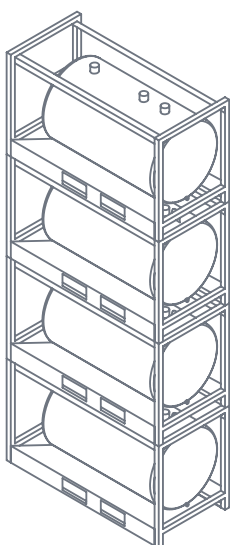

Equipos de suministro



Paletizable 4 lados

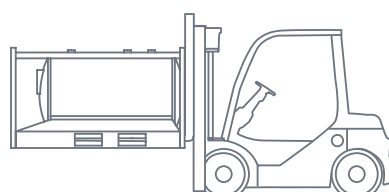

Cáncamos de elevación

