


Composição: Borracha NBR.

Propriedades: Resistente à abrasão, ao ozono, aos hidrocarbonetos e ao fogo.

Aplicação: Designado para passagem de óleos e combustíveis.

-30 °C +70 °C

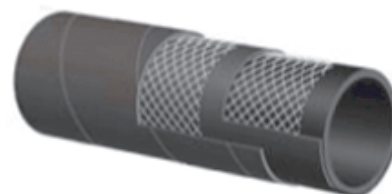

100952							
CÓDIGO	mm	mm	PRESSÃO bar	RUTURA bar	RAIO C mm	kg/m	P.V.P (€)
TBI.341.019	19	31	16	48	125	0.56	Sob Consulta
TBI.341.025	25	37	16	48	150	0.69	Sob Consulta
TBI.341.030	30	42	16	48	168	0.84	Sob Consulta
TBI.341.032	32	44	16	48	175	0.87	Sob Consulta
TBI.341.035	35	47	16	48	225	1.17	Sob Consulta
TBI.341.038	38	51	16	48	225	1.02	Sob Consulta
TBI.341.040	40	53	16	48	280	1.2	Sob Consulta
TBI.341.045	45	58	16	48	275	1.2	Sob Consulta
TBI.341.050	51	67	16	48	275	1.55	Sob Consulta
TBI.341.055	55	71	16	48	284	1.8	Sob Consulta
TBI.340.060	60	72	10	30	600	1.5	Sob Consulta
TBI.340.063	63.0	75	10	30	650	1.6	Sob Consulta
TBI.340.070	70	82	10	30	700	1.88	Sob Consulta
TBI.340.075	76	88	10	30	750	1.93	Sob Consulta
TBI.340.080	80	92	10	30	800	2.05	Sob Consulta
TBI.340.090	90	102	10	30	900	2.46	Sob Consulta
TBI.340.100	102	114	10	30	1000	2.61	Sob Consulta