




Composição: Exterior em borracha SBR/NR, interior em NR branca, reforçado com malha têxtil de alta tensão com espiral de aço incorporada, fio anti estático.

Propriedades: Resistente à abrasão e ao ozono. Fator de segurança 1:3 .

Aplicação: Sucção e condução de alimentos a granel, grão, farinha, plástico, etc.

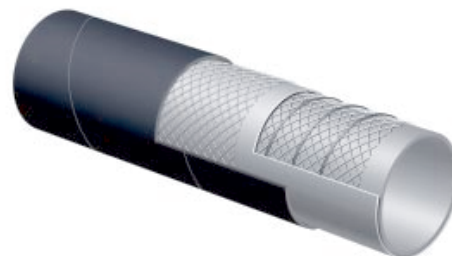

-30 °C +80 °C

100952							
CÓDIGO	in	mm	mm	PRESSÃO bar	RAIO C mm	Kg/m	RES. VACUO bar
TBI.580.075	3"	76	92	10	228	2.68	-0.9
TBI.580.100	4"	102	118	10	306	3.7	-0.9