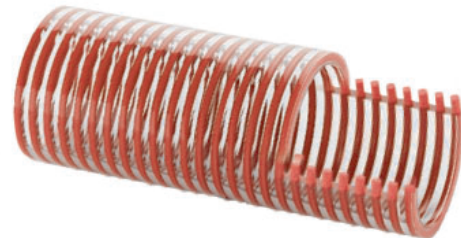


Composição: PVC-PHF com espiral em PVC rígido.

Propriedades: Ensaio de migração realizados a 40°C durante 24 horas.

Normas: Reg. CE 1935/2004 ; Reg. UE 10/2011.

Aplicação: Para sucção e condução de líquidos alimentares, vinhos e alimentos líquidos alcoólicos até 28%.


 -10 °C +60 °C

100952								
CÓDIGO	mm	mm.	PRESSÃO bar	RUTURA bar	RES. VACUO bar	RAIO C mm	BOBINE m	KG/UNI
TBI.562.040	40	49	9.5	24	-0,75	260	50	0.75
TBI.562.045	45	55	9	24	-0,75	290	50	0.9
TBI.562.050	50	61	8.5	24	-0,75	325	50	1
TBI.562.060	60	72	7.5	21	-0,75	380	50	1.45
TBI.562.080	80	92	6.5	15	-0,75	530	50	2.2
TBI.562.100	100	115	5	12	-0,75	700	30	3.3