




Composição: Borracha EPDM branca, reforçado com tela têxtil.

Propriedades: Resistente ao calor, à abrasão e ao ozono. Fator de Segurança: Vapor 1:10 - Água 1:4.

Normas: FDA.

Aplicação: Descarga de vapor saturado e água quente em aplicações industriais gerais. Especialmente concebido para utilizações de lavagens na indústria de alimentos e laticínios.

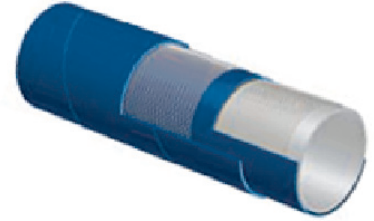

 -40 °C +120 °C
(vapor +165 °C)

100952						
CÓDIGO	mm	mm	vapor 164°C	agua 95°C	RAIO C	KG/M
TBI.403.016	5/8"	26	6 bar	15 bar	-	0.42
TBI.403.019	3/4"	31	6 bar	15 bar	133.4	0.6
TBI.403.025	1"	37	6 bar	15 bar	175	0.74

