




Composição: Teflon/PTFE sem adição de pigmentos, coberto com aço inoxidável (SS304).

Propriedades: Alta resistência para aumento de pressão. Propriedades antiaderentes, não tem gosto, cheiro, não queima ou envelhece, e não é afetado pela luz ultravioleta.

 -73 °C +260 °C

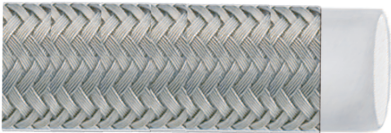

100950							
CÓDIGO	In	mm	mm	PRESSÃO bar	RUTURA bar	RAIO C mm	Kg/m
TB.020.003	1/8"	3.2	6.15	200	650	40	0.14
TB.020.005	3/16"	4.8	8.10	200	600	50	0.14
TB.020.006	1/4"	6.35	9.25	200	552	75	0.183
TB.020.008	5/16"	8	11.45	190	540	100	0.21
TB.020.010	3/8"	10	12.8	170	450	125	0.243
TB.020.013	1/2"	12.7	17.25	150	425	165	0.374
TB.020.016	5/8"	16	20.25	120	385	200	0.452
TB.020.020	3/4"	19	23.45	100	315	230	0.533
TB.020.025	1"	25	29.85	60	200	300	0.73

