




Composição: PTFE com cobertura de Inox.

Propriedades: PTFE com baixa microporosidade e alta resistência à tração.

Aplicação: Para transporte de gás, líquidos e produtos químicos em que é exigida uma grande flexibilidade e baixa permeabilidade.

 -70 °C + 260 °C

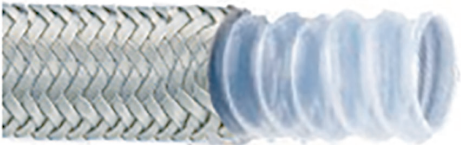

100950							
CÓDIGO	In	mm	mm	PRESSÃO bar	RUTURA bar	RAIO C mm	Kg/m
TB.021.006	1/4"	6.35	9.85	151	450	32	0.2
TB.021.010	3/8"	10	15.85	110	330	58	0.35
TB.021.013	1/2"	12.7	18.45	90	270	82	0.4
TB.021.016	5/8"	16	24.85	80	260	95	0.5
TB.021.020	3/4"	19.5	28.25	65	230	113	0.55
TB.021.025	1"	25	35.55	30	150	189	0.78
TB.021.032	1,1/4"	32.2	40.72	34	200	80	1.17
TB.021.038	1,1/2"	38.1	48.25	30	90	152	1.39
TB.021.050	2"	51.40	59.70	23	69	200	1.83

