


Composição: PVC flexível reforçado com fibra de poliéster.

Propriedades: Resistente ao alongamento, pressão e bombeamento de líquidos em geral.

Aplicação: Fornecimento de água, sistemas de irrigação gota a gota. Passagem de fertilizantes líquidos.

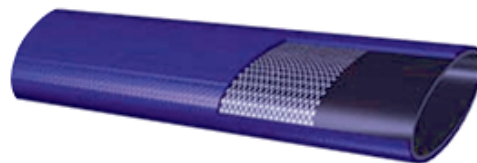

Comercializado em rolos de 50m.

 0 °C +60 °C

100952				CAUDAL		
CÓDIGO	mm	PRESSÃO bar	RUTURA bar	l/min	BOBINE m	Kg/m
TBI.110.035	35	8	21	6.05	50	0.29
TBI.110.040	40	8	21	9.0	50	0.32
TBI.110.045	45	8	21	12	50	0.36
TBI.110.051	52	8	21	16.0	50	0.41
TBI.110.060	60	7	18	22	50	0.55
TBI.110.070	70	7	18	30.0	50	0.65
TBI.110.076	77	7	18	38.0	50	0.7
TBI.110.080	80	7	18	40.0	50	0.75
TBI.110.090	90	7	15	50.0	50	0.86
TBI.110.100	103	6	15	62.0	50	1
TBI.110.110	110	5	14	76.0	50	1.15
TBI.110.127	128	5	14	100.0	50	1.35
TBI.110.150	153	5	14	150.0	50	1.6
TBI.110.200	204	4	10	250	50	2.4