


DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Para massas multiusos e de alto desempenho até NLGI classe 2.
Rácio de pressão: 1:55
Pressão recomendada entrada de ar: 4-6 bar (58-87 psi)
Pressão máxima entrada de ar: 8 bar (116 psi)
Pressão de trabalho: 220-330 bar (3190-4786 psi)
Pressão máxima de trabalho: 425 bar (6150 psi)
Não apropriado para massa à base de óleos de silicone e/ou com agentes espessantes de PTFE.




MEMBRANAS



TAMPAS



mato

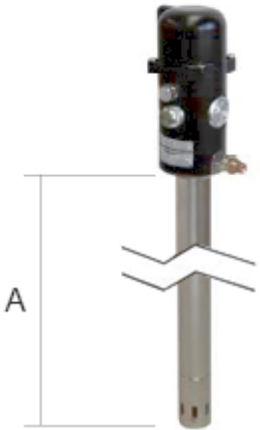

100351		ROSCA	CAUDAL	
CÓDIGO	P/ BIDONS C/	in	kg/min	A
10.3410254	10/25 Kg	1/4"	0.5 kg/min	495 mm
10.3410278	50/60 Kg	1/4"	0.5 kg/min	690 mm
10.3410292	185/205 Kg	1/4"	0.5 kg/min	885 mm
10.3410322	185/205 Kg (Grd. Caudal)	1/2"	5 kg/min	-