




Composição: Tubo em borracha NR e reforçado com telas têxteis. Cobertura exterior composta por borracha SBR/NBR.

Propriedades: Anti estático, resistente à abrasão, agentes atmosféricos.

Normas: ISO 4649/A

Aplicação: Designado para a passagem de areias secas ou molhadas e materiais granulados abrasivos.

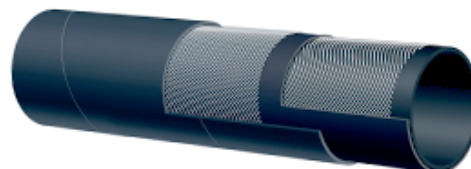

-40 °C +80 °C

100952					
CÓDIGO	mm	mm	PRESSÃO bar	RUTURA bar	Kg/m
TBI.210.013	13	27	12	36	0.54
TBI.210.016	16	30	12	36	0.6
TBI.210.020	19	33	12	36	0.7
TBI.210.025	25	39	12	36	0.86
TBI.210.032	32	48	12	36	1.22
TBI.210.038	38	55	12	36	1.63
TBI.210.050	51	71	12	36	2.38
TBI.210.060	60	80	10	30	2.31