


Composição: Borracha NR/SBR, reforçado com telas têxteis com um arame de aço helicoidal inserido. Cobertura exterior lisa composta por borracha SBR.

Propriedades: Anti estático, resistente á abrasão, agentes atmosféricos.

Aplicação: Designado para a passagem e sucção de cimentos secos, abastecimento de sementes e materiais em silos.

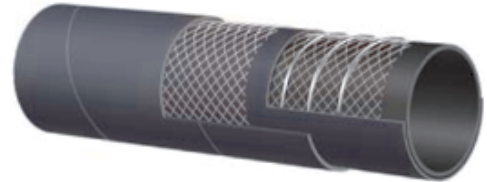

 -30 °C +80 °C

100952						
CÓDIGO	mm	mm	PRESSÃO bar	RUTURA bar	RAIO C mm	Kg/m
TBI.221.050	51	65	10	30	300	1.43
TBI.221.075	76	90	10	30	450	2.28
TBI.221.100	102	116	10	30	600	3.19

