




Composição: Em borracha termoplástica com dupla camada em espiral de aço galvanizado, com fibras de poliéster incorporadas.

Aplicação: Para sucção e a passagem líquidos agressivos.

 -25° C + 70° C  -25° C + 80° C 

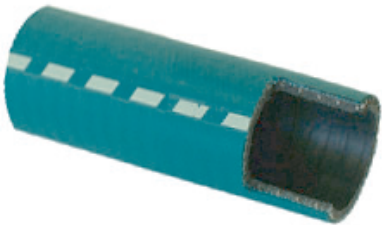

100952								
CÓDIGO	in	mm	mm	PRESSÃO bar	RUTURA bar	RAIO C mm	BOBINE m	C°
TBI.515.019	3/4"	19	27.5	25	80	100	60	
TBI.515.050	2"	51	63	14	42	250	30	
TBI.515.075	3"	76	91	8	24	230	30	
TBI.515.100	4"	102	118.5	7	21	310	30	