


Composição: Borracha NBR, reforçado com espiral de aço.

Propriedades: Elevada resistência à tração, resistente à abrasão ao ozono e aos hidrocarbonetos.

Normas: SAE 100R4 - SAE J2006/R2 - ISSO 13363/2/A+B.

Aplicação: Designado para a aspiração e impulsão de óleos e combustíveis. Especialmente concebido para cisternas e aplicações industriais em geral.

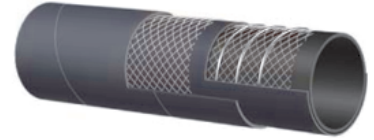

-30 °C +80 °C

100952							
CÓDIGO	mm	mm	PRESSÃO %	RUTURA bar	RAIO C mm	RES. VACUO bar	Kg/m
TBI.330.019	19	30	10	30	76	-1	0.6
TBI.330.025	25	36	10	30	100	-1	0.75
TBI.330.030	30	41	10	30	120	-1	0.84
TBI.330.032	32	43	10	30	128	-1	0.95
TBI.330.035	35	46	10	30	140	-1	1.02
TBI.330.038	38	49	10	30	152	-1	1.02
TBI.330.040	40	51	10	30	160	-1	1.14
TBI.330.042	42	53	10	30	168	-1	1.19
TBI.330.045	45	56	10	30	180	-1	1.26
TBI.330.050	51	62	10	30	204	-1	1.41
TBI.330.055	55	66	10	30	228	-1	1.671
TBI.330.060	60	73	10	30	240	-1	1.98
TBI.330.063	63	76	10	30	252	-1	2.06
TBI.330.070	70	83	10	30	280	-0.9	2.3
TBI.330.075	76	89	10	30	304	-0.9	2.47
TBI.330.080	80	94	10	30	320	-0.9	2.841
TBI.330.090	90	104	10	30	360	-0.9	3.641
TBI.330.100	102	116	10	30	408	-0.9	4.041
TBI.330.110	110	124	10	30	440	-0.9	4.291
TBI.330.120	120	138	10	30	480	-0.9	4.651
TBI.330.125	127	145	10	30	508	-0.8	5.66
TBI.330.150	152	170	10	25	608	-0.8	7.27

