




Composição: Interior em NBR branca, cobertura em NBR/PVC.

Propriedades: Resistente à abrasão, ao óleo e ao ozono. Fator de Segurança: 1:3.

Normas: FDA D.M. 21/03/73.

Aplicação: Descarga de alimentos líquidos (10bar - 150psi) e gordurosos; bebidas alcoólicas - máx 75%. Esterilizar com vapor a 130 °C (266 °F) durante 30 minutos ou com uma solução de soda a 5%.

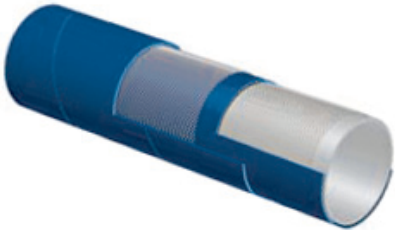

-40 °C +80 °C

100952						
CÓDIGO	mm	mm	PRESSÃO bar	RUTURA bar	RAIO C mm	KG/UNI
TBI.552.013	13	23	10	30	130	0.38
TBI.552.019	19	31	10	30	190	0.62
TBI.552.025	25	37	10	30	250	0.77
TBI.552.050	51	65	10	30	510	1.7