


Composição: Borracha sintética reforçada com 1 tela têxtil.

Propriedades: Resistente a óleo, água e ozono.

Aplicação: Sistemas hidráulicos, descarga (retorno) de fluidos hidráulicos, óleos, gorduras, ar e água.

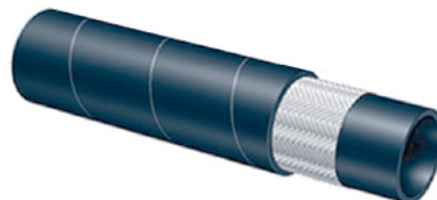

 -40 °C + 100 °C

100950							
CÓDIGO	in	mm	mm	PRESSÃO bar	RUTURA bar	RAIO C mm	KG/M
TB.1TE.05	3/16"	4.8	10.8	25	100	35	0.93