


Composição: Interior e exterior em EPDM, reforçado com telas têxteis.

Propriedades: Resistente à abrasão, ao envelhecimento e às intempéries.

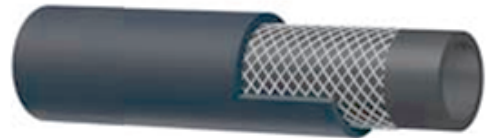

Aplicação: Especialmente concebido para passagem de ar comprimido, água e líquidos não agressivos.

-25 °C +100 °C

[Outras medidas clique aqui](#)

100952								
CÓDIGO	mm	in	mm	PRESSÃO bar	RAIO C mm	BOBINE m	Kg/m	Cor
TBI.130.006	6	1/4"	12	20	45	50	0.16	●
TBI.130.008	8	5/16"	15	20	50	50	0.2	●
TBI.130.010	10	3/8"	17	20	60	50	0.23	●
TBI.130.013	13	1/2"	21	20	70	50	0.41	●
TBI.130.016	16	5/8"	25	20	90	50	0.5	●
TBI.130.019	19	3/4"	29	20	100	50	0.57	●
TBI.130.019/A	19	3/4"	29	20	100	50	0.57	●
TBI.130.025	25	1"	36	20	100	50	0.7	●