


Composição: Em borracha sintética reforçado com malha de aço.

Normas: SAE J517 100R5 ; SAE J1402 ; DOT FMVSS 106 AIR BRAKE

Aplicação: Fluidos hidráulicos e óleos lubrificantes à base de petróleo, combustíveis diesel e soluções anticongelantes.

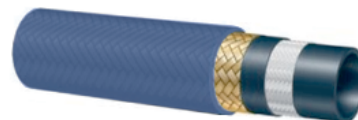

-48 °C +150 °C

máx. 100°C para ar, máx. 85°C para água

100950							
CÓDIGO	in	mm	mm	PRESSÃO bar	RUTURA bar	RAIO C mm	KG/M
TB.R5.13/AZ	1/2"	12.5	23.0	120	480	100	0.55
TB.R5.16/AZ	5/8"	15.8	27.0	103	410	100	0.6
TB.R5.22/AZ	7/8"	22.0	31.0	55	220	100	0.68
TB.R5.29/AZ	1.1/8"	29.0	38.0	43	240	140	0.76
TB.R5.35/AZ	1.3/8"	35.0	44.0	35	140	190	1.01
TB.R5.46/AZ	1.13/16"	46.0	56.0	24	120	335	1.32
TB.R5.60/AZ	2.3/8"	60.0	73.0	24	80	610	1.95