








TB.R2AT
TUBO R2AT/2SN HYPRESS



TB.2SN/HT
TUBO 2SN ALTA
TEMPERATURA 150°

TUBO R2AT/2SN HYPRESS


TB.R2AT

Composição: Interior em borracha sintética extrudida uniformemente e sem emendas reforçado com 2 telas de aço cobertas com borracha sintética.

Propriedades: Antiabrasivo, resistente a óleos, combustíveis e condições atmosféricas.

Normas: EN 853 2SN - SAE 100R2AT - ISO 1436 2SN.

Aplicação: Óleos minerais e biológicos, glicol-água, água, lubrificantes.

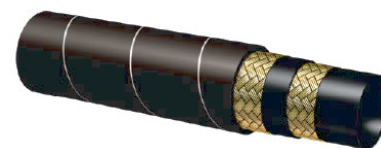

 -40 °C + 100 °C
(intermitente +120°C)

-40°C a +70°C para fluidos à base de água, de 0 a +70°C para água

100951/1							
CÓDIGO	in	mm	mm	PRESSÃO bar	RUTURA bar	RAIO C mm	KG/M
TB.R2AT.06	1/4"	6.3	14.3	400	1600	50	0.323
TB.R2AT.13	1/2"	12.7	21.5	275	1100	90	0.561

TUBO 2SN ALTA TEMPERATURA 150º

TB.2SN/HT

Composição: Borracha, reforçado com duas telas de aço.

Propriedades: Resistente à abrasão, ozono e hidrocarbonetos sintéticos. Fator de segurança: 1:4

Normas: ISO 1436-1 - SAE 100 R2AT - EN 853 2SN

Aplicação: Linhas hidráulicas de alta pressão, óleo combustível, soluções anticongelantes, ar e água. Especialmente projetado para aplicações de alta temperatura. Não recomendado para serviço a vapor.



 -40 °C + 150 °C

100950							
CÓDIGO	in	mm	mm	PRESSÃO bar	RUTURA bar	RAIO C mm	Kg/m
TB.2SN/HT.04	1/4"	6	14,2	400	1600	100	0.36
TB.2SN/HT.06	3/8"	10	19.1	330	1320	125	0.51
TB.2SN/HT.08	1/2"	13	22.2	280	1120	175	0.64
TB.2SN/HT.10	5/8"	16	25.4	250	1000	200	0.74
TB.2SN/HT.12	3/4"	19	29.3	215	860	240	0.91
TB.2SN/HT.16	1"	25	38.1	165	660	300	1.32

ÍNDICE

T

TUBO 2SN ALTA TEMPERATURA 150º 5

TUBO R2AT/2SN HYPRESS 4