






TB.2SC
TB.2SC HYPRESS



TB.2SCK
TUBO 2SC-K MARATHON
HYPRESS



TB.2SCJET
TUBO 2SC HIDRO-JET 150°
(400) BAR

TB.2SC HYPRESS


TB.2SC

Composição: Interior em borracha sintética extrudida uniformemente e sem emendas, espessura uniforme, reforçado com 2 telas de aço cobertas com borracha sintética.

Propriedades: Resistente a óleos, combustíveis e condições atmosféricas.

Normas: EN 857 2SC - SAE 100 R16 - ISO 11237

Aplicação: Óleos minerais e biológicos, glicol-água, água, lubrificantes.

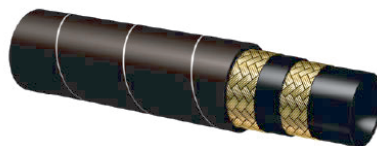

-40 °C + 120 °C
(intermitente +135°C)

-40°C a +70°C para fluidos à base de água, de 0 a +70°C para água

100951/1							
CÓDIGO	in	mm	mm	PRESSÃO bar	RUTURA bar	RAIO C mm	KG/UNI
TB.2SC.06	1/4"	6.4	13.3	400	1600	50	0.281
TB.2SC.08	5/16"	8.0	14.8	350	1400	55	0.327
TB.2SC.10	3/8"	9.5	17.1	330	1320	65	0.418
TB.2SC.13	1/2"	12.7	20.4	275	1100	90	0.525
TB.2SC.16	5/8"	16.0	23.5	250	1000	100	0.627
TB.2SC.20	3/4"	19.0	27.6	215	860	120	0.782
TB.2SC.25	1"	25.4	35.8	165	660	150	1.176
TB.2SC.32	1.1/4"	31.8	43.1	160	640	250	1.53
TB.2SC.38	1.1/2"	38.1	50.6	150	600	260	2.12
TB.2SC.50	2"	50.8	63.5	100	400	360	2.8
TB.2SC.63	2.1/2"	63.5	75.6	80	320	600	3.225
TB.2SC.75	3"	76.2	88.0	65	260	760	3.471

TUBO 2SC-K MARATHON HYPRESS

TB.2SCK

Composição: Interior em borracha sintética, extrudida sem juntas, de espessura uniforme, reforçado com 2 telas de aço entrançado.

Propriedades: Resistente a óleos, combustíveis e condições atmosféricas.

Normas: EN 857 2SC - ISO 11237 2SC

Aplicação: Óleos minerais e biológicos, de base glicol aquosa, água e lubrificantes.

-40 °C + 120 °C
 (intermitente +135°C)

-40°C a +70°C para fluidos à base de água, de 0 a +70°C para água

100951/1							
CÓDIGO	In	mm	mm.	PRESSÃO bar	RUTURA bar	RAIO C mm	Kg/m
TB.2SCK.06	1/4"	6.4	13.3	450	1800	50	0.285
TB.2SCK.08	5/16"	8.0	14.8	420	1680	60	0.33
TB.2SCK.10	3/8"	9.5	17.1	385	1540	70	0.422
TB.2SCK.13	1/2"	12.7	20.4	350	1500	80	0.566
TB.2SCK.16	5/8"	16.0	23.5	350	1400	90	0.665
TB.2SCK.20	3/4"	19.0	27.6	280	1120	120	0.865
TB.2SCK.25	1"	25.4	36.0	250	1000	140	1.39

TUBO 2SC HIDRO-JET 150º (400) BAR



TB.2SCJET


Composição: Interior em borracha sintética extrudida uniformemente e sem emendas que confere ao tubo uma espessura uniforme, reforçado com 2 telas de aço, cobertas com borracha sintética.

Propriedades: Antiabrasivo, resistente a óleos, combustíveis e condições atmosféricas.

Normas: EN 857 2SC ; ISO 7751

Aplicação: Água, à base de água-sabão, à base de glicol-água.

 -40 °C + 135 °C
(intermitente +155°C)

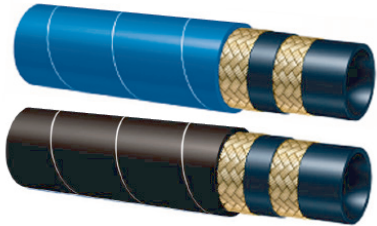

100950								
CÓDIGO	in	mm	mm	PRESSÃO BAR	RUTURA BAR	RAIO C mm	KG/UNI	COR
TB.2SCJET.04/ A	1/4"	6.5	13.3	400	1600	75	0.281	●
TB.2SCJET.04/ P	1/4"	6.5	13.3	400	1600	75	0.281	●
TB.2SCJET.05/ A	5/16"	8.0	14.8	400	1400	85	0.327	●
TB.2SCJET.05/ P	5/16"	8.0	14.8	400	1400	85	0.327	●
TB.2SCJET.06/ A	3/8"	9.5	17.1	400	1320	90	0.418	●
TB.2SCJET.06/ P	3/8"	9.5	17.1	400	1320	90	0.418	●

ÍNDICE

T

TB.2SC HYPRESS 4

TUBO 2SC-K MARATHON HYPRESS 5

TUBO 2SC HIDRO-JET 150º (400) BAR 6