








**TB.290**

**TUBO R1AT HIDRO-JET 150º  
(250 bar)**



**TB.2SCJET**

**TUBO 2SC HIDRO-JET 150º  
(400) BAR**

## TUBO R1AT HIDRO-JET 150º (250 bar)




TB.290

**Composição:** Interior em borracha sintética extrudida uniformemente e sem emendas, reforçado com uma tela de aço coberta com borracha sintética.

**Propriedades:** Antiabrasivo, resistente a óleos, combustíveis e condições atmosféricas.

**Normas:** EN 853 1SN - ISO 7751

**Aplicação:** Água, à base de água-sabão, à base de glicol-água.



Para aplicações em máquinas de profissionais de água quente, recomendamos a utilização do:

### TUBO 2SC HIDRO-JET 150º (400) BAR



-40 °C + 135 °C  
(intermitente +155°C)

| 100950      |      |      |      |             |            |           |     |       |
|-------------|------|------|------|-------------|------------|-----------|-----|-------|
| CÓDIGO      | in   | mm.  | mm   | PRESSÃO bar | RUTURA bar | RAIO C mm | COR | Kg/m  |
| TB.290.10/A | 3/8" | 9.5  | 17.4 | 250         | 720        | 130       | ●   | 0.338 |
| TB.290.10/P | 3/8" | 9.5  | 17.4 | 250         | 720        | 130       | ●   | 0.338 |
| TB.290.13/A | 1/2" | 12.7 | 20.6 | 250         | 640        | 180       | ●   | 0.415 |

TUBO 2SC HIDRO-JET 150º (400) BAR

TB.2SCJET


**Composição:** Interior em borracha sintética extrudida uniformemente e sem emendas que confere ao tubo uma espessura uniforme, reforçado com 2 telas de aço, cobertas com borracha sintética.

**Propriedades:** Antiabrasivo, resistente a óleos, combustíveis e condições atmosféricas.

**Normas:** EN 857 2SC ; ISO 7751

**Aplicação:** Água, à base de água-sabão, à base de glicol-água.

-40 °C + 135 °C  
(intermitente +155°C)

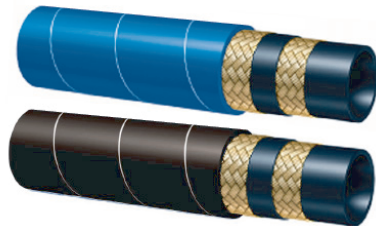

| 100950         |       |     |      |             |            |           |        |     |
|----------------|-------|-----|------|-------------|------------|-----------|--------|-----|
| CÓDIGO         | in    | mm  | mm   | PRESSÃO bar | RUTURA bar | RAIO C mm | KG/UNI | COR |
| TB.2SCJET.04/A | 1/4"  | 6.5 | 13.3 | 400         | 1600       | 75        | 0.281  | ●   |
| TB.2SCJET.04/P | 1/4"  | 6.5 | 13.3 | 400         | 1600       | 75        | 0.281  | ●   |
| TB.2SCJET.05/A | 5/16" | 8.0 | 14.8 | 400         | 1400       | 85        | 0.327  | ●   |
| TB.2SCJET.05/P | 5/16" | 8.0 | 14.8 | 400         | 1400       | 85        | 0.327  | ●   |
| TB.2SCJET.06/A | 3/8"  | 9.5 | 17.1 | 400         | 1320       | 90        | 0.418  | ●   |
| TB.2SCJET.06/P | 3/8"  | 9.5 | 17.1 | 400         | 1320       | 90        | 0.418  | ●   |

## ÍNDICE

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| <b>T</b> | TUBO R1AT HIDRO-JET 150º (250 bar) 4 |
|          | TUBO 2SC HIDRO-JET 150º (400) BAR 5  |