


# CADENAS DE RODILLOS TRIPLE DIN 8188 SERIE AMERICANA

Triple roller chains DIN 8188 American series

Chaînes à rouleaux triples DIN 8188 Série américaine

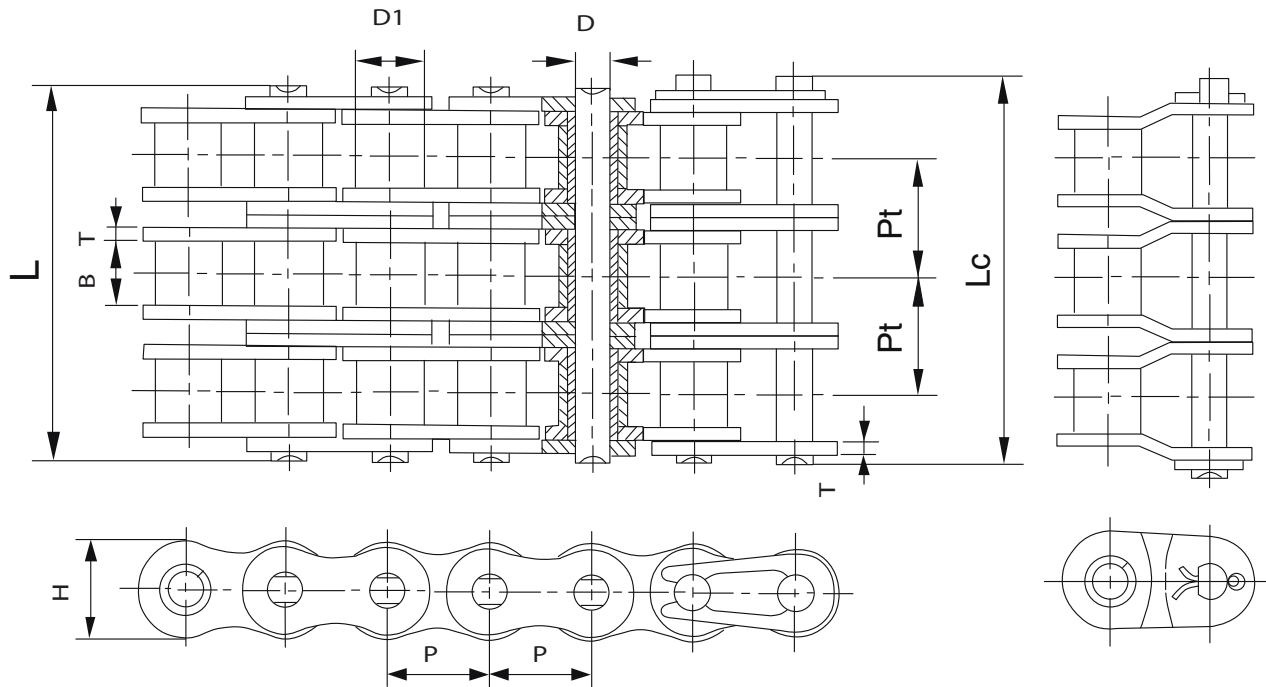

## Cadenas de rodillos triples - Serie A / Triple roller chains - A Series / Chaînes à rouleaux triples - Série A

Referencia Reference Référence	Paso Pitch Pas	Ancho interior Inner width Largeur intérieur	Ø Rodillo Roller Rouleau	Ø Eje Pin Axe	Longitud eje Pin length Longueur axe	Ancho malla Plate width Largeur plaques	Espesor malla Plate thickness Épaisseur plaques	Paso transversal Transverse pitch Pas Transversal	Carga de rotura Breaking load Charge rupture	Poids par mètre Peso por metro Weight per meter		
DIN/ISO	ASA	P	B min	D1 max	D max	L max	Lc max	H max	T max	Pt	Q min	q
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	Kg/m
*04C-3	*25-3	6,350	3,18	3,30	2,31	21,00	21,50	6,00	0,80	6,40	10,50	0,44
*06C-3	*35-3	9,525	4,77	5,08	3,58	32,70	33,50	9,00	1,30	10,13	23,70	1,05
08A-3	40-3	12,700	7,85	7,95	3,96	45,40	46,60	12,00	1,50	14,38	42,30	1,90
10A-3	50-3	15,875	9,40	10,16	5,08	57,00	58,50	15,09	2,03	18,11	66,60	3,09
12A-3	60-3	19,050	12,57	11,91	5,94	71,50	73,30	18,00	2,42	22,78	95,40	4,54
16A-3	80-3	25,400	15,75	15,88	7,92	91,70	93,60	24,00	3,25	29,29	170,10	7,89
20A-3	100-3	31,750	18,90	19,05	9,53	112,20	116,30	30,00	4,00	35,76	265,50	11,77
24A-3	120-3	38,100	25,22	22,23	11,10	141,40	145,20	35,70	4,80	45,44	381,00	17,53
28A-3	140-3	44,450	25,22	25,40	12,70	152,20	156,80	41,00	5,60	48,87	517,20	22,20
32A-3	160-3	50,800	31,55	28,58	14,27	181,80	186,60	47,80	6,40	58,55	680,40	30,02
40A-3	200-3	63,500	37,85	39,68	19,85	223,50	230,40	60,00	8,00	71,55	1.061,40	49,03
48A-3	240-3	76,200	47,35	47,63	23,81	271,30	278,60	72,39	9,50	87,83	1.530,90	71,60

\* Cadena de casquillo fijo / Bush chains / Chaînes à douilles