


## CILINDRO HIDRAULICO 3º PONTO - ENGATE RAPIDO

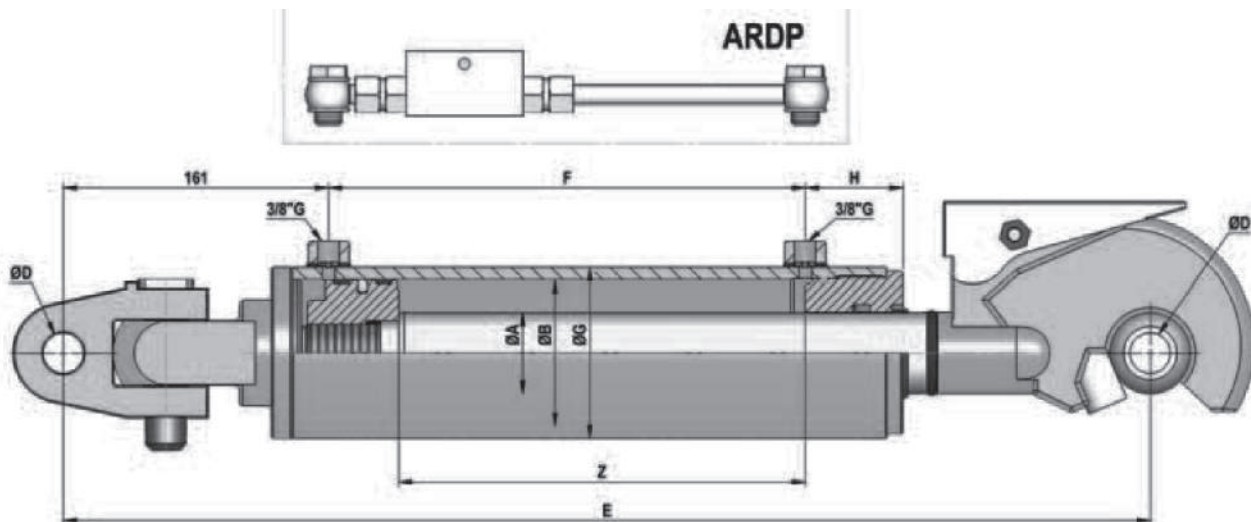

REF.	ø A	ø B	Curso	E	F	G	H	ø D	Vol. (l)	Peso (kg)
845A25	45	70	210	610	241	80	49	25	0,81	21,3
845A28								28		21,5
845A32								32		21,5
845B25	50	90	250	650	281	80	49	25	0,96	22,2
845B28								28		22,4
845B32								32		22,4
850A25	50	90	210	625	252	105	60	25	1,34	28,0
850A28								28		28,2
850A32								32		28,2
850B25	50	90	250	665	292	105	60	25	1,59	29,4
850B28								28		29,6
850B32								32		29,6

• Opcionais: conjunto válvula dupla pilotada antirretorno (ref. ARDP).

Para cilindros REF.	Descrição
0900-14	2 x Tubo R2AT 3/8" 0,9mts. + Femea giratoria 3/8" a 90° - Macho reto 1/2".
11603	2 x anilhas de metal /borracha 1/2"
NV08M	2 x acoplamento macho 1/2 "
S8021717G	2 x união macho - macho 3/8"
11602	2 x anilhas de metal/borracha 3/8 "

Opcional:  
Conjunto Tubo Flexível

