


Composição: Borracha sintética, reforçado com 1 tela têxtil de alta resistência.

Propriedades: Resistente a óleo, à abrasão, ozono e hidrocarbonetos.

Aplicação: Linhas hidráulicas de baixa pressão, óleo, soluções anticongelantes, ar e água.

-40 °C + 100 °C

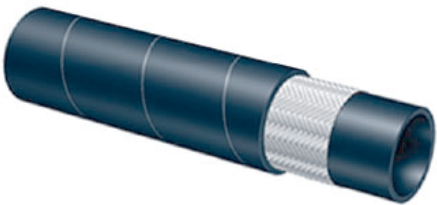

100950							
CÓDIGO	mm	in	mm	PRESSÃO bar	RUTURA bar	RAIO C mm	Kg/m
TB.2TE.06	6.3	1/4"	13,1	75	300	40	0.11
TB.2TE.08	7.9	5/16"	14.9	68	270	50	0.19
TB.2TE.10	9.5	3/8"	16.5	63	252	60	0.21
TB.2TE.13	12.7	1/2"	19.7	58	232	70	0.216
TB.2TE.16	15.9	5/8"	23.9	50	200	90	0.28
TB.2TE.20	19.0	3/4"	27	45	180	110	0.35
TB.2TE.22	22.2	7/8"	32.0	48	192	140	0.48
TB.2TE.25	25.4	1"	34.4	40	160	150	0.49
TB.2TE.28	28.6	1,1/8"	38.0	45	180	175	0.61